

Nejsnazší cesta k teplé podlaze = Classic KIT

SADA PRO ELEKTRICKÉ
PODLAHOVÉ TEMPEROVÁNÍ
A VYTÁPĚNÍ



TOPNÁ ROHOŽ S ORIGINALNÍ „in“ KONSTRUKCÍ

- Šířka 0,3 m pro snadnou instalaci i v menších prostorech
- Výška pouze 3 mm pro minimální navýšení podlahy
- Originální termoKABEL „in“ konstrukce

PŘÍSLUŠENSTVÍ: OCHRANNÁ TRUBKA PRO ČIDLO S HLINÍKOVOU KONCOVKOU

Hliníková koncovka zajišťuje rychlejší přenos tepla k teplotnímu čidlu a tím rychlejší reakci na změnu podlahy.

DOTYKOVÝ TERMOSTAT TERMOKABEL SE 200

Programovatelný termostat SE 200 s podlahovým a prostorovým čidlem, dotykovým ovládáním a inteligentním režimem.

PROČ SI VYBRAT SADU CLASSIC KIT?

1. Topná rohož s originální „in“ konstrukcí

160 W/m²	výkon ideální pro komfortní teplotu	8 cm	optimální rozteč smyček top. kabelu	1x	1 napájecí konec pro snadnou instalaci	30 cm	optimální šířka rohože - jednodušší pokládka	in	originální termoKABEL „in“ konstrukce
----------------------------	-------------------------------------	-------------	-------------------------------------	-----------	--	--------------	--	-----------	---------------------------------------

VPLETENÝ TOPNÝ VODIČ – minimální navýšení podlahy

Meandrovitě strojově vpletený topný vodič zajišťuje konstantní rozteč mezi smyčkami a minimální navýšení podlahy.

TEXTILNÍ NOSNÁ TKANINA – snadná instalace

Zaručuje rychlé propojení s flexibilním lepidlem nebo mazaninou při instalaci.

BEZPEČNÁ INSTALACE V KOUPELNÁCH

Plné opletení topného kabelu umožňuje instalaci ve vlhkých prostorách. Topný vodič s dvojitou izolací. Testováno zkušebním napětím 4000 V.


2. Dotykový termostat SE 200

Dotykový termostat s velkým podsvětleným displejem. Jednoduché ovládání díky dotykovým tlačítkům. Obsahuje podlahové i prostorové čidlo.

3. Příslušenství

Ochranná trubka pro čidlo zakončená kovovou koncovkou pro rychlou reakci na změnu teploty.

INSTALACE:

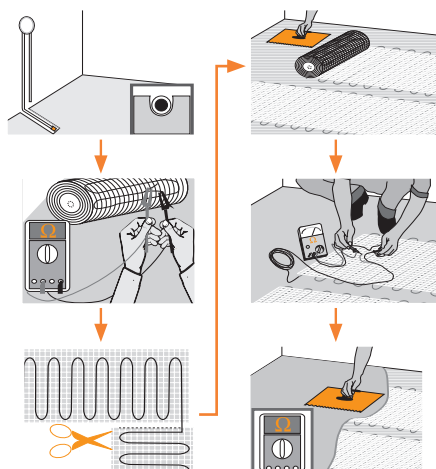

VARIANTY:

Označení	Obj. číslo	Měrný výkon (W/m ²)	Šířka × délka (m)	Příkon (W)
Classic KIT 0,6	4 902 239 384	160	0,3 × 2,0 = 0,6 m ²	96
Classic KIT 1,2	4 902 239 385	160	0,3 × 4,0 = 1,2 m ²	192
Classic KIT 1,8	4 902 239 386	160	0,3 × 6,0 = 1,8 m ²	288
Classic KIT 2,4	4 902 239 387	160	0,3 × 8,0 = 2,4 m ²	384
Classic KIT 3,0	4 902 239 388	160	0,3 × 10,0 = 3,0 m ²	480
Classic KIT 3,6	4 902 239 389	160	0,3 × 12,0 = 3,6 m ²	576
Classic KIT 4,2	4 902 239 390	160	0,3 × 14,0 = 4,2 m ²	672
Classic KIT 4,8	4 902 239 391	160	0,3 × 16,0 = 4,8 m ²	768